

EUROFLEXGAS LUNGO


F.G.

Femmina
Girevole




M.F.

Maschio
Fisso





F.G.

Femmina
Girevole



F.G.

Femmina
Girevole

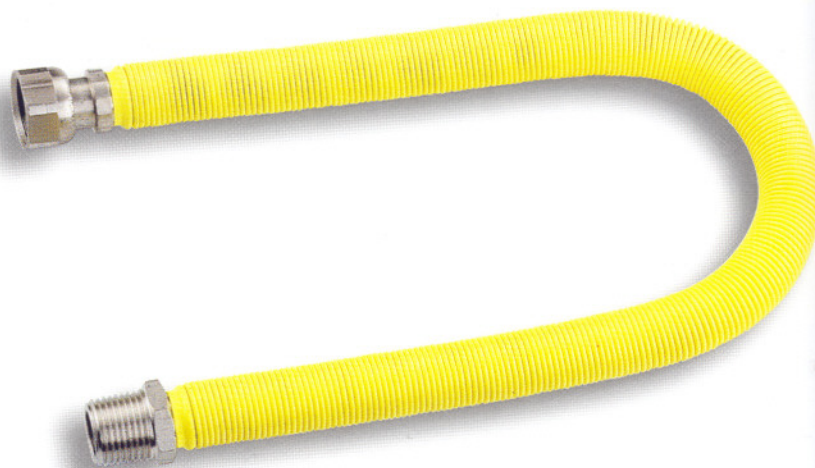

Euroflexgas è un giunto estensibile e flessibile in acciaio inox **protetto da rivestimento esterno termoretraibile**. Questa linea di prodotto costruita secondo la norma **UNI-CIG 9891:1998**, è stata studiata appositamente per permettere il collegamento di cucine per uso domestico con portata termica nominale non maggiore di 35 Kw alla rete del gas. **Euroflexgas** è stato omologato dall'Istituto del Marchio di Qualità **I.M.Q.**

La guaina esterna è finalizzata a proteggere il tubo da eventuali forature dovute alle scariche elettrostatiche che si possono creare e dalle aggressioni dell'ambiente circostante.

Tubo: Costruito in Acciaio Inox AISI 316L, spessore > 0.21 mm.

Raccordi terminali:

Maschio: Costruito in acciaio inox AISI 303 Filettatura UNI ISO 7/1
Canotto portagirello: Costruito in acciaio Inox AISI 303 con sede di tenuta piana

Dado: Costruito in acciaio inox AISI 303 con filettatura UNI ISO 228/1
Guaina di protezione: Materiale termoretraibile in poliolefina reticolata colore giallo

Guarnizioni: In alluminio P-al 99,5% a ricottura completa dopo la tranciatura.

GAS

GIUNTI ESTENSIBILI ed ANTIVIBRANTI

DN TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZE		N°Pezzi confezione
		DA mm	A mm	
15	1/2"	500	1000	12
15	1/2"	750	1500	12
15	1/2"	1000	2000	12
20	3/4"	500	1000	12
20	3/4"	750	1500	12
20	3/4"	1000	2000	12
25	1"	500	1000	12
25	1"	750	1500	12
25	1"	1000	2000	12

CODICE	
M.F. F.G.	F.G. F.G.
0671500	0671510
0671501	0671511
0671502	0671512
0672000	0672010
0672001	0672011
0672002	0672012
0672500	0672510
0672501	0672511
0672502	0672512