


METALJACK®

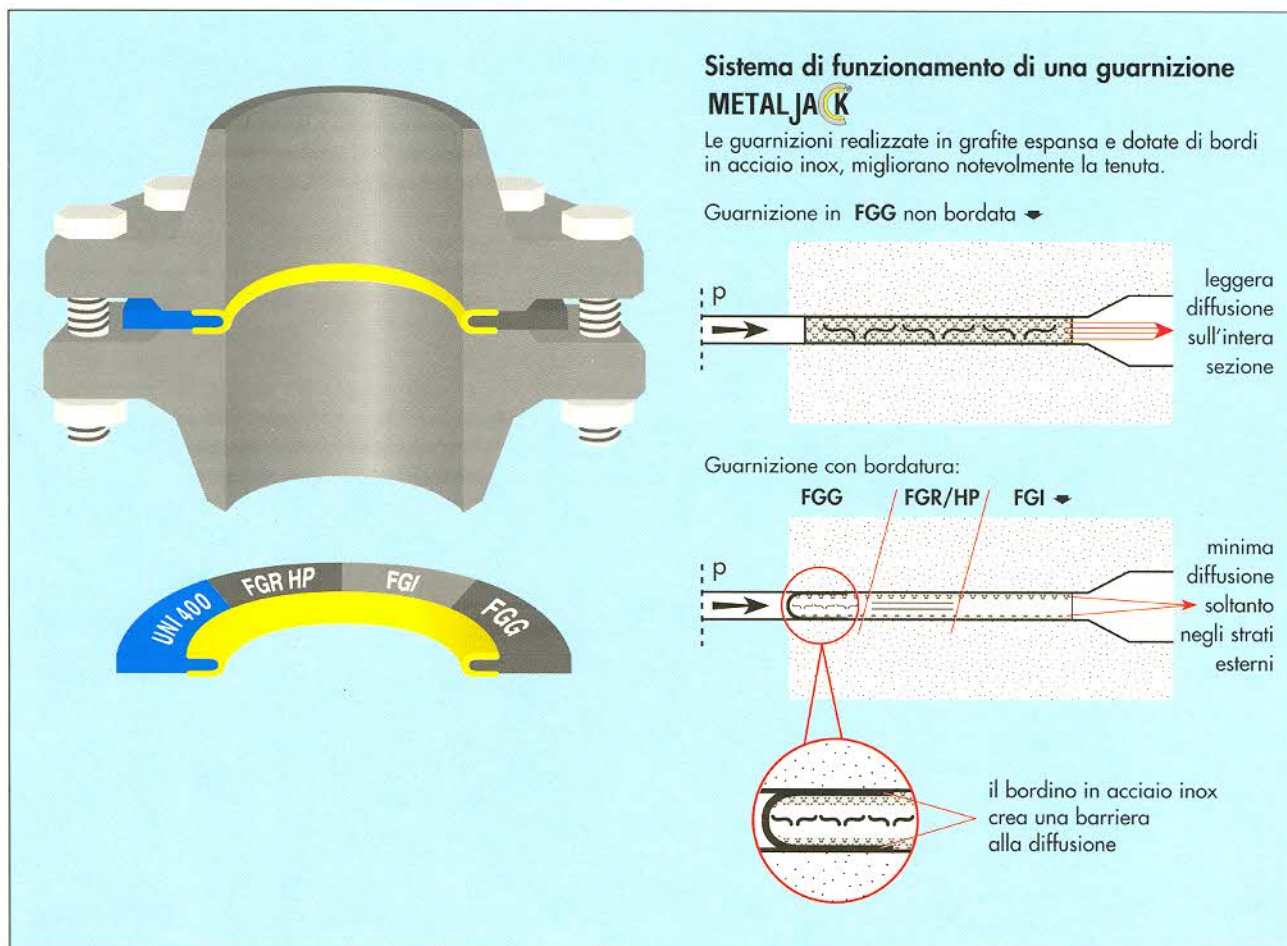

TEMPERATURA = -100°C +550°C • PRESS. = 250 BAR

GUARNIZIONI DI TENUTA SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI MECCANICHE -
FIRE-SAFE - ANTISCOPPIO - MAGGIORE IMPERMEABILITÀ AI GAS INFIAMMABILI -
ELEVATA RESISTENZA CHIMICA PER PRODOTTI PERICOLOSI, CORROSIVI, AGGRESSIVI,
CALDI - CONFORME ALLE DIRETTIVE "TA/LUFT" CLASSE 1 - IDEALE PER IMPIANTI OLIO
E CONDOTTE VAPORE CENTRALI TERMOELETTRICHE - BUONA RESISTENZA
AGLI SHOCK TERMICI - NON INVECCHIA - NON INFRAGILISCE -
NON CONTIENE LEGANTI - ALTA CONDUCIBILITÀ TERMICA - SOPPORTA ELEVATISSIME
PRESSIONI SENZA "SCORRERE" - MIGLIORE MANEGGIABILITÀ - ANTISTICK -
PER FLANGE MASCHIO-FEMMINA SECONDO DIN 2690 E ANSI B. 16.5.