

Serie D - CE

da 2 a 500 litri



Serbatoi sanitari a membrana fissa polifunzionali



I serbatoi sanitari polifunzionali a membrana fissa hanno il pregio di poter essere impiegati sia come vasi di espansione per impianti sanitari, idonei quindi ad assorbire le variazioni di volume causate dall'aumento di temperatura, sia come autoclavi negli impianti sanitari per acqua fredda.

Questo duplice impiego è reso possibile grazie all'esclusivo trattamento anticorrosivo Top-Pro® che assicura la protezione contro la corrosione della parete del serbatoio e l'idoneità al contatto con l'acqua sanitaria.

L'installazione di un vaso di espansione sanitario modello D **riduce i costi operativi** dell'impianto e previene la necessità di scarico da parte della valvola di sicurezza.

Caratteristiche

- Dotati di membrana fissa alimentare in Butile che assicura la separazione permanente del cuscino d'aria.
- Protezione interna dell'attacco acqua in PE;
- Omologati CE e garantiti 3 anni (tutta la serie D).
- Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 97/23/CE (PED) (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

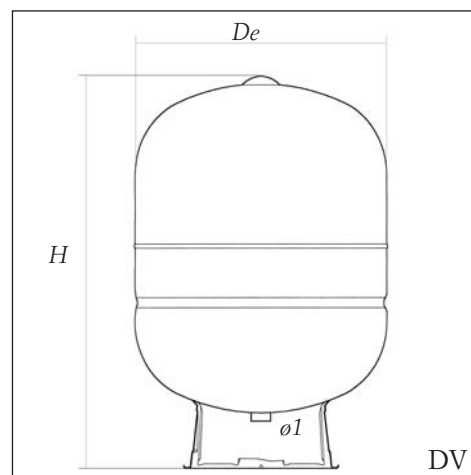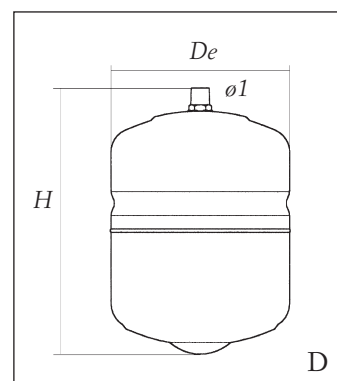

Modello	Capacità (litri)	Pressione esercizio (bar)	Pressione precarica (bar)	ø	De mm	H mm	Imballo mm
D 2	2	8	3	1/2"	146	230	150 x 150 x 240
D 5	5	10	3	3/4"	205	225	210 x 210 x 250
D 8	8	10	3	3/4"	205	300	210 x 210 x 320
D 11	11	10	3	3/4"	270	300	280 x 280 x 310
D 18	18	10	3	3/4"	270	410	280 x 280 x 450
D 24	24	10	3	1"	320	355	330 x 330 x 375
D 35	35	10	3	1"	400	390	410 x 410 x 410
DV 50	50	10	3	1"	400	570	410 x 410 x 610
DV 80	80	10	3	1"	400	825	410 x 410 x 860
DV 100	100	10	3	1 1/4"	500	779	510 x 510 x 830
DV 150	150	10	3	1 1/4"	500	1.007	510 x 510 x 1040
DV 200	200	10	3	1 1/4"	600	1.076	610 x 610 x 1110
DV 300	300	10	3	1 1/4"	650	1.251	660 x 660 x 1290
DV 500	500	10	3	1 1/4"	775	1.410	785 x 785 x 1440